



MF ŘADA RB

Lisy na kulaté balíky s pevnou komorou

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra a MF RB 3130 F Protec



OD MASSEY FERGUSON

Obsah



Strana 06
Rychlý sběr



Strana 08
Hydroflexcontrol - Dvoustupňový
ochranný systém



Strana 09
Lisovací komora



Strana 15
Monitorování a ovládání



Strana 16
Specifikace a volitelná zařízení

- 03 Kvalitní píče a sláma
- 04 Řada s pevnou komorou
- 05 Bližší pohled na lisy na kulaté balíky s pevnou komorou řady MF RB
- 06 Rychlý sběr
- 07 Xtracut pro optimální výkonnost řezání
- 08 Hydroflexcontrol - Dvoustupňový ochranný systém
- 09 Lisovací komora
- 10 Možnosti vázání
- 11 Kombinované balíkovací a balicí zařízení Protec
- 15 Monitorování a ovládání
- 16 Zkušenosti, inovace a životnost
- 17 Podpora zákazníků
- 19 Specifikace a volitelná zařízení



MF ŘADA RB

Usilujeme o dokonalost v každé fázi procesu navrhování a výroby našich výrobků. Představujeme výsledek našeho neustálého vývoje, novou řadu kombinovaných balíkovacích a balicích zařízení Protec MF vybavenou novými funkcemi a spoustou inovací.

Nové boční kryty zlepšují ergonomii a mnohé prvky zlepšení pod kryty zlepšují výkon i kvalitu balíku.

Posouvat naši řadu lisů tak, aby dokonale splňovaly potřeby zemědělců a dodavatelů, je náš cíl, proto se snažíme nabízet řešení odpovídající požadavkům jejich koncového použití nebo příslušného trhu, plodinám a terénu.

Při lisování siláže, slámy nebo sena farmáři vždy usilují o výkonná, úsporná a variabilní řešení, která jim zaručí kvalitní husté balíky, které se snadno přepravují a vyžadují minimální skladovací prostory.

Rovnoměrná hustota balíku je základním předpokladem pro všechny lisované produkty. Nové lisy MF s pevnou komorou nabízejí farmářům optimální řešení díky špičkové míře slisování ve své třídě a výkonnosti řezacího a sběracího ústrojí. Tyto lisy jsou proto ideální volbou pro ty, kdo hledají vysokou průchodnost a kvalitu píce nebo slámy.

Pro požadavky siláže vytváří lis husté, dokonale tvarované balíky, které jsou podmínkou pro proces fermentace nutný k uchování základních živin plodiny.

Lisy řady MF RB vytvářejí balíky ze sena, slámy nebo biomasy, které se snadno přepravují a stohují. Balíky si rovněž uchovávají svou kvalitu po dlouhou dobu.

Lisy MF s pevnou komorou na kulaté balíky jsou proto vhodné pro farmy různých velikostí nebo pro smluvní práce, včetně smíšených, živočišných farem a farem pracujících na orné půdě.

Lisy na kulaté balíky řady MF RB

Řada s pevnou komorou



MF RB 3130 F Classic

- Spolehlivá a výkonná výroba balíků s vysokou hustotou, ať jde o balíky sena nebo slámy
- Sběrný a zhutňovací rotor o šířce 2,00 m nebo 2,25 m zaručuje optimální kapacitu i u nejnáročnějších plodin
- Lisovací komora o objemu 1,5 m³ s 18 válců PowerGrip a mechanickým zámek zadních dveří zaručuje konzistentní tvar a hustotu balíku.

MF RB 3130 F Xtra

- Vyztužené pro maximální výstup a odolnost, kterou vyžadují profesionální provozy i dodavatelé
- Řezací lišta Xtracut nabízí možnost volit z 13, 17 nebo 25 nožů, které zaručují konzistentní řezání
- Volitelné sady nožů na zařízení Xtracut 17 a 25 poskytují stálou efektivitu a různé možnosti nastavení řezání
- Hřídele válců s větším průměrem a zátěžová promazatelná ložiska v lisovací komoře odolají i maximálnímu zatížení
- Volitelný systém E-Link Pro přináší řadu funkcí lisu aktivovaných z kabiny, čímž zvyšuje pohodlí a snadné používání pro pracovníky obsluhy.

MF RB 3130 F Protec

- Lis s pevnou komorou s přidavnou balicí jednotkou pro jednoduchou činnost a nejvyšší kvalitu píce
- Sklopné balicí zařízení s jedinečným designem zkracuje přepravní délku a zaručuje bezpečnou přepravu
- Malá celková výška zlepšuje tok plodin a práci v horských podmínkách
- Dvojitě dávkovače fólie pro rychlejší balení a vyšší výkon.

Bližší pohled na lisy na kulaté balíky s pevnou komorou řady MF RB

Speciální válce PowerGrip
zaručují neustálé uchopení pro
optimální tvar a vzhled balíku

Mechanické zámky zadních
dveří s tlakovými snímači
pomáhají udržovat tvar balíku

Automatické mazání řetězů
zkracuje dobu údržby

Ověřené vázání Varionet
nebo nové vázání pomocí
fólie s funkcí ComfortLoad

Převodovka Powersplit
zaručuje optimální
rozdělení výkonu

Řezací ústrojí Xtracut -
flexibilní volba délky řezu

Bezvačkové sběrací ústrojí pro
vysokou rychlost podávání při
nízkých nárocích na údržbu

Hydroflexcontrol - dvoustupňový
systém proti zablokování šetří čas



Rychlý sběr

Bezvačková konstrukce sběracího ústrojí Massey Ferguson umožňuje vysoké pracovní rychlosti.

Díky menšímu počtu pohyblivých součástí je bezvačkové sběrací ústrojí tišší, jednodušší a spolehlivější. Nízké nároky na údržbu a méně nastavování šetří čas a zvyšuje produktivitu.


Systém sběru využívá pět řad prstů, mezi nimiž je rozteč pouhých 64 mm. Tyto zaručují vyšší kapacitu a plynulejší a rovnoměrnější podávání při vysoké rychlosti.

U lisů Massey Ferguson na kulaté balíky je sběr umístěn velmi blízko u rotoru, čímž zlepšuje proudění plodiny a snižuje nebezpečí zacpání.



Volitelný přítlačný válec na plodiny

Vyztužený přítlačný válec s hřebenem je k dispozici pro zlepšení průchodu materiálu do komory.

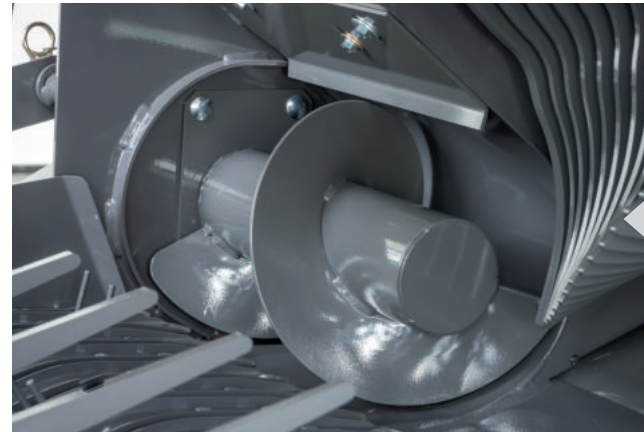

Podávací šneky

Dva vysokokapacitní podávací šneky o průměru 25 cm navádějí plodinu do středu, čímž se dosahuje nejlepšího tvaru balíku.



Robustní prsty

Pět řad zátěžových prstů s velkým průměrem cívky pro delší životnost při zpracování siláže a v kamenitých podmínkách.

Xtracut pro optimální výkonnosti řezání

Řezání siláže při lisování nabízí několik výhod:

- **Zvyšuje** kvalitu krmiva pro lepší fermentaci a stravitelnost
- **Šetří čas** a umožňuje rychlejší distribuci siláže
- **Snižuje odpad** během krmení
- **Pomáhá dosahovat vyšší hustoty**, čímž se snižují náklady na manipulaci a vázání

Zařízení **Xtracut** od Massey Ferguson může být vybaveno 13, 17 nebo 25 noži. Řezací ústrojí je vybaveno nejlepšími noži na trhu, které zajišťují, že bude veškerý materiál pořezaný.


Xtracut 17 a **25** obsahují dvě sady hydraulicky ovládaných držáků nožů, které jsou ovládány samostatně z kabiny podle požadavků řidiče.

Obsluha může zvolit:

- Jeden držák nožů
- Oba držáky nožů
- Vyřazení všech nožů



Zařízení MF RB 3130 F lze vybavit systémem **Xtra** s 13, 17 nebo 25 noži.

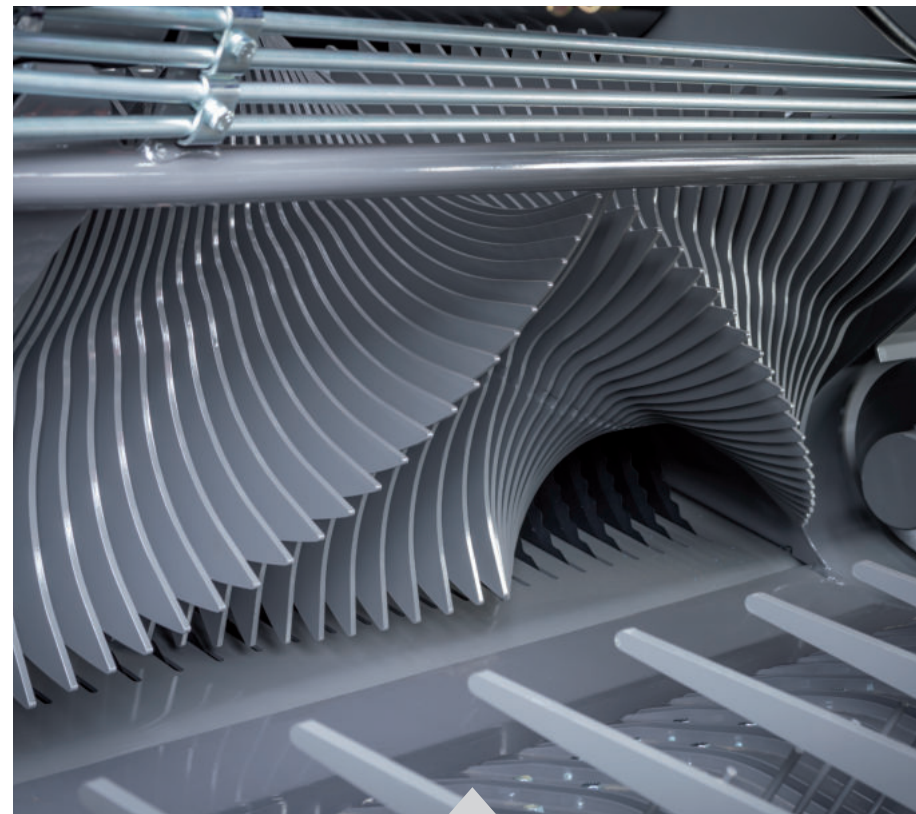

Rotor Xtracut 25 se spirálovým designem 4 čepelí dodává extrémní výkonnost řezání.

Hydroflexcontrol - Dvoustupňový ochranný systém

Závod s počasím a časem o co nejlepší kvalitu plodiny je vždy výzvou pro člověka i stroj.

Pro maximální efektivitu práce na poli a minimální prostoje v důsledku zablokování stroje jsou lisy MF na kulaté balíky* vybaveny jedinečným ochranným systémem Hydroflexcontrol, který pracuje ve dvou fázích:

- 1. stupeň** Automatické mechanické tlumení dna pro odstranění drobných zablokování
- 2. stupeň** Hydraulicky ovládané spuštění dna pro uvolnění větších zablokování



* Standard u modelů MF 3130 F Xtra a MF 3130 F Protec

První stupeň systému Hydroflexcontrol umožňuje posun přední části dna vkladací komory a zabráňuje tak automaticky až 80 % možných zablokování. Tím vám umožňuje pokračovat v práci bez zbytečných prostojů.

Pokud dojde k zablokování většího rozsahu, řidič aktivuje 2. fázi systému Hydroflexcontrol. Zablokování je uvolněno z kabiny hydraulickým spuštěním zadní části zadní části dna vkladací komory, aby se usnadnil průchod materiálu, a docházelo tak k minimálním prostojům.

1. stupeň



Patentovaný ochranný systém brání, aby v důsledku nadměrného zatížení nedocházelo k zablokování ústrojí, tím, že se mírně spustí dno, které je nesené na pryžových blocích nebo ocelových pružinách - podle modelu.

2. stupeň




V případě zablokování může řidič snadno otevřít dno vkladací komory a současně spustit nože, aby vznikl dostatečný prostor pro průchod materiálu.

Lisovací komora


Lisovací komoru tvoří 18 válců PowerGrip, které zaručují účinné uchopení a rychlejší otáčení balíku pro vyšší hustotu a lepší tvar balíku.

Válce s 10 žebry jsou vyrobeny z bezešvé pevné trubky. Jedná se o oborový standard z hlediska odolnosti a výkonu, jsou známy svým designem a schopností odolávat i v nejnáročnějších prostředích.

Nová vylepšená komora má „spirálový“ tvar s mírně zmenšeným průměrem vpředu, čímž se zlepšuje podávání a otáčení balíku, zvyšuje se hustota a uchopení sítě při balení.

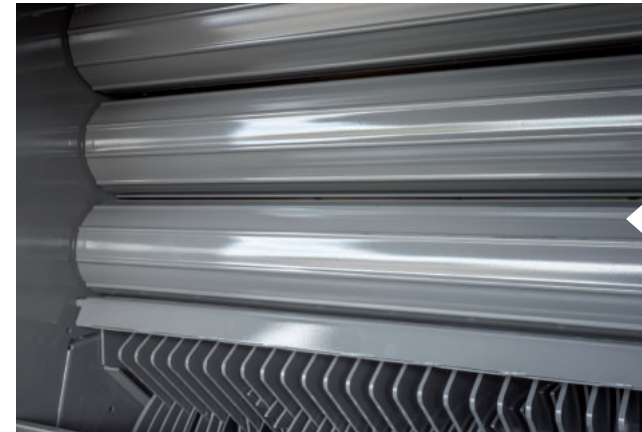

Nosná ložiska válců v lisovací komoře mají nové stěrky, které účinně odstraňují nečistotu a vlhkost z ložisek válců a udržují vnější panely čisté.

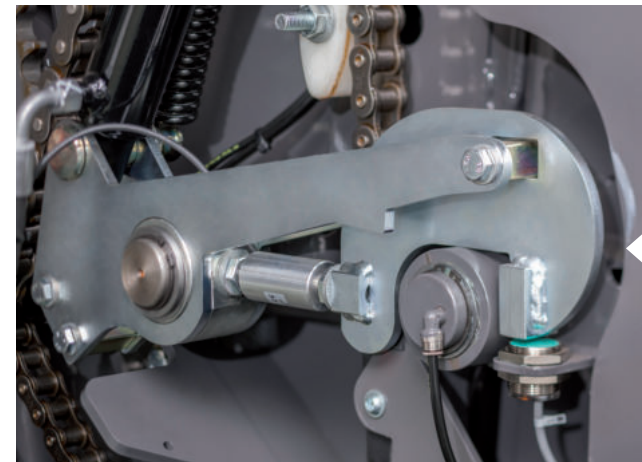


Jednoduché, rychlé a účinné zařízení pro mechanické uzamčení zadních dveří je nyní vybaveno tlakovými snímači po obou stranách a obsahuje ukazatel vlevo-vpravo, takže obsluha může sledovat vnější vrstvy balíku.

Možnosti vázání

Dokonalé ovinutí dokonale tvarovaných balíků provádí systém **Varionet**, který šetří čas, váže materiál a chrání balíky pro následnou bezpečnou manipulaci a skladování.

Ověřený a vyzkoušený systém vázání do sítě Varionet obsahuje speciální napínací a roztahovací zařízení, které dokáže pracovat se sítěmi různých šířek a typů pro rychlé vázání balíků od okraje k okraji nebo přes okraje.

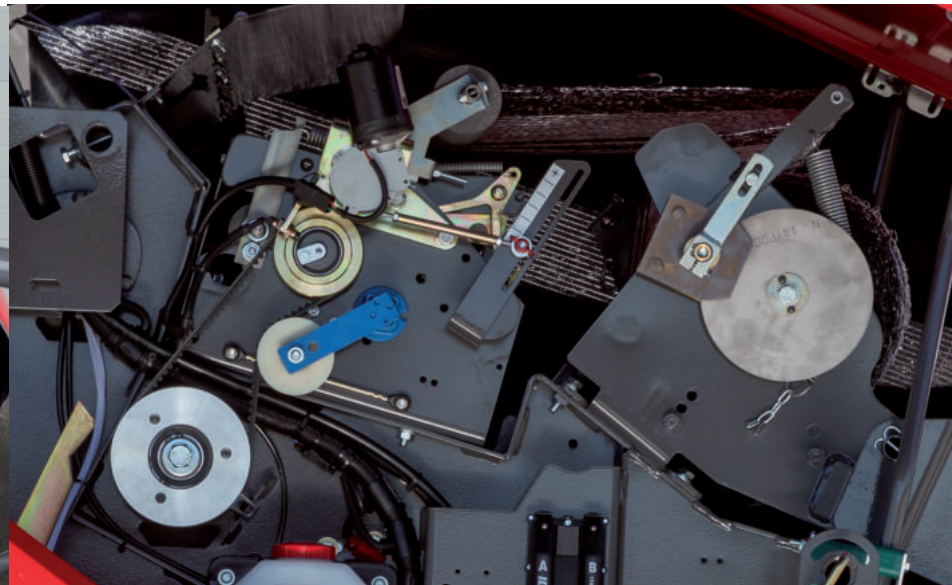

Standardně dodávaný **systém snadného nakládání (ELS)** umožňuje přepravovat na lisu jednu náhradní roli. Výměnu role lze provést během pár minut, zvětšuje se tedy váš čas na poli a zvyšuje výkon.

MF RB 3130 F Protec – Kombinované lisovací a balicí zařízení

Ať už máte při pracovním dni sucho nebo vlhko, každá sekunda se počítá, když balíkujete siláž, abyste dosáhli optimální kvality a zachovali maximum živin. Kombinace několika činností lisování a balení šetří čas a palivo, zvyšuje produktivitu a zlepšuje kvalitu.

Náš lis MF RB 3130 F Protec kombinuje veškeré výhody našeho lisu s pevnou komorou a přidává vestavěné, speciálně navržené lisovací zařízení pro rychlé nepřetržité lisování i balení během jízdy.

Balíky jsou okamžitě chráněny před změnami počasí, dochází k ochraně kvality píce. Kombinace lisování i balíkování také snižuje požadavky na traktor a pracovní síly v rušné sklízecí sezóně, obsluha může tedy stohovat nebo přepravovat balíky nebo zahájit sklizeň na jiném poli.



Manipulace a přenos balíků



Naše kombinovaná jednotka má menší úhel zvedání plodin, čímž se snižuje celková výška lisu. Tato funkce zlepšuje stabilitu, zajišťuje bezpečnější a rychlejší práci ve svažitých podmínkách. Snižuje také zadní tlak v oblasti podávání, vyrovnává se proudění plodin a minimalizuje se nebezpečí zacpání.



Kromě přenosového ramene tento design obsahuje dvě vodící desky po obou stranách lisu, které jednoznačně směřují balík do středu baličích desek, což umožňuje rychlejší a bezpečnější cyklus přenosu. Pro větší bezpečnost ve svažitém terénu umožňuje jedinečný režim přenosu na svahu, aby se přenosové rameno pohybovalo pomaleji, zatímco obalový kruh se zvedne výše pro převzetí balíku. Tím se zajistí bezpečný přesun balíku do baličích zařízení i ve svahu.

Aktivně se pohybující deska

Přenosové rameno



V přepravním režimu se obalový kruh naklopí dopředu, čímž snižuje celkovou délku stroje na pouhých 5,9 m pro bezpečnější přepravu a lepší ovladatelnost.

Balení a vykládání balíku



Jakmile se balík přenesse do středu obalovací desky, hydraulicky poháněný obalový kruh zahájí otáčení, ještě než se zadní dveře plně uzavřou, takže cyklus se dokončí mnohem dříve, než se vytvaruje další balík. Robustní rám s převody s tichým chodem je navržený tak, aby zvládl i nejtěžší balíky, a pracuje až 35 ot/min pro bezproblémové obalování balík za balíkem.



Aby došlo k šetrnému vyložení balíku, obalovací lavice se spustí dolů, čímž se minimalizuje valivá rychlost balíku, předejde se poškození fólie a zachová se ideální tvar balíku. Volitelný sklápěč balíků staví balíky nastojato, takže se nemohou odkulovat pryč a usnadní se tím nakládání na návěs. Obsluha může také zvolit automatický nebo ruční režim vykládky.

Obalování s vysokým výkonem

VÁZACÍ JEDNOTKA SÍŤE A FÓLIE

Nová varianta vázání fólie je nyní k dispozici u modelu MF RB 3130 F Protec. Lze ji nainstalovat místo balicího systému se sítí.

Obsluha se může rozhodnout používat libovolný systém, díky systému rychlého přeložení navíc může rychle přepínat mezi oběma systémy v závislosti na sklizených plodinách.

Balící fólie namísto používání motouzu nebo sítě zaručuje hutnější balíky obsahující méně kyslíku, což zlepšuje kvalitu píce a snižuje ztráty při skladování. Zmenšuje také nebezpečí propíchnutí a pomáhá zachovávat vynikající tvar balíku, jenž zlepšuje stabilitu stohu.


Balík pojme tři role fólie, které se snadno instalují pomocí téhož systému rychlého přeložení jako v případě sítě. Fólie i síť jsou vyrobeny z téhož materiálu, lze je tedy recyklovat společně.



Ergonomický pohodlný systém nakládání také pomáhá chránit citlivé role fólií před poškozením.



Dvanáct držáků rolí fólie je prakticky umístěno v pohodlné výšce na obou stranách lisu, díky dalším dvěma rolím instalovaným na lisu je možné využít delšího času na poli.

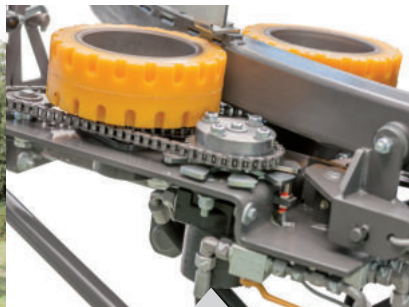

Obalový kruh pohání sada dvou gumových válců, které zaručují dostatečnou plochu upnutí, eliminují prokluzování a snižují hlučnost.



Hydraulicky ovládaná obalová lavice se skládá ze dvou válců a tří nekonečných řemenů namontovaných na svařovaném robustním rámu. Snímač pod středovým řemenem umožní spustit balení pouze poté, co je balík plně umístěn na lavici, zatímco čtyři široké boční přídržné válce udržují balík při balení ve středové poloze.



Vnější ovládací panel v zadní části lisu umožňuje ovládat koncové dveře, obalový kruh i lavici a svorky fólie pro snadnou výměnu, údržbu nebo čištění role s fólií.



Balicí jednotku lze pro bezpečnější a pohodlnější přepravu mezi poli složit.

Monitorování a ovládání



Řídicí jednotka E-Link dodávaná jako standard u modelu Massey Ferguson RB 3130 F umožňuje obsluhu vynikající přehled o klíčových procesech tvorby balíků, přičemž veškerá nastavení lze provádět prostřednictvím monitoru. Jeho obrazovka s vysokým rozlišením nabízí jasný přehled o práci.

Následující klíčové funkce lze ovládat terminálem E-Link:

- Výběr nože
- Seřízení tlaku balíku
- Seřízení vrstvy sítě
- Spuštění/zastavení/pozastavení sítě
- Vizualní plnění lisovací komory
- Počítadlo balíků
- Počítadlo balíků celkem
- Nastavení zákazníka
- Nastavení snímače a spínačů



Monitor E-Link Pro, dodávaný standardně u modelu MF RB 3130 F Protec a za příplatek u modelu MF RB 3130 F Xtra, využívá vestavěnou technologii ISOBUS a nabízí širokou jasnou obrazovku, která nabízí skvělý výhled na různé parametry, takže obsluha má více informací a lepší kontrolu nad strojem. Pokud je traktor vybaven ovládáním ISOBUS, je také možné využít monitoru traktoru k zobrazení všech klíčových informací o traktoru a lisu na jednom místě. Kombinace lisu a balicího zařízení je také vybavena kamerou pro výhled dozadu pro lepší kontrolu nad lisem.

Specifické informace o poli nebo zákazníku, například počet vyrobených balíků nebo odpracovaných hodin lze snadno nastavit a stáhnout pomocí nabídky Wizard a později exportovat pomocí připojení USB pro snadnou správu záznamů a další analýzy výkonnosti.

Jak verze lisu na balíky MF RB 3130 F Xtra, tak kombinované balíkovací a balicí zařízení MF RB 3130 F lze dodat s připojením ISOBUS pro používání monitorů do traktorů.

Používání jediného terminálu v kabině traktoru pro všechna pracovní nářadí snižuje nepřehlednost v kabině a usnadňuje a zpřesňuje ovládání pro řidiče, kteří mohou provádět širokou škálu činností s různými stroji.

Specifikace a volitelná zařízení


Společnost Massey Ferguson je přední světový výrobce s rozsáhlými zkušenosti při produkci sena a píce na všech kontinentech.

Lisy Massey Ferguson na kulaté balíky jsou vyráběny pro dlouhou životnost a konstruovány tak, aby předčily vaše očekávání.


Počet jedinečných a patentovaných funkcí je důvodem mimořádného postavení našich lisů.



Převodovka Powersplit rovnoměrně rozděljuje a přenáší výkon pro pohon jednotky rotoru na jedné straně a pohonů válců na druhé, čímž snižuje celkové požadavky na výkon zjednodušením hnacích vedení. Volitelná převodovka s 1 000 ot/min je nyní k dispozici u strojů MF RB F Xtra a MF RB F Protec. Dokáže přenést o 20 % více výkonu, zlepšuje kvalitu řezu u nejtěžších plodin a snižuje spotřebu paliva.

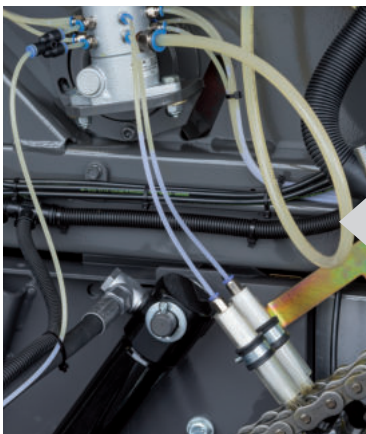

Automatické promazávání řetězu s jednotlivým seřízením každého řetězu zaručuje dostatečný přívod oleje, snižuje čas na údržbu a prodlužuje provozní životnost řetězu. Aby životnost byla ještě vyšší, jsou v lisu používány jen řetězy nejvyšší kvality.

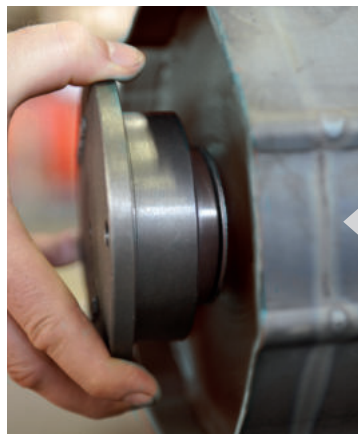

V lisovací komoře lze zaznamenat extrémní zatížení a síly působící ze všech stran. Inteligentní design nosného pláště umožňuje nepatrný pohyb válců pro eliminaci velkého axiálního zatížení při provozu.



Pravidelné a dostatečné promazání válečkových ložisek je nesmírně důležité, zejména v nepříznivých podmínkách, například při balení siláže. Centrální mazací jednotky válečkových ložisek jsou umístěny ve vhodné poloze pro snadný přístup a kratší dobu údržby.

Volitelná výbava u modelu MF RB 3130 F Classic a MF RB 3130 F Xtra



Kompletní náhradní sada nožů je nyní k dispozici pro všechny lisy (dostupný počet nožů závisí na řezacích jednotkách).

Doživotní promazání zaručuje dlouhou životnost zásadních válečkových ložisek. Krom toho šetří čas a umožňuje plynulý a vytrvalý chod stroje.

Přídavný nosič role sítě vám umožňuje převážet s sebou tři celé role na celý den. Jde o kapacitu odpovídající více než 900 balíků!

Volitelná výbava u modelu MF RB 3130 F Protec



Nová světelná sada s osvětlením LED změní noc v den

Pro více pohodlí, bezpečí a produktivity je nyní u modelů Protec k dispozici nová sada 3 světel LED s jedním bodovým světlem pro obalovou jednotku a 2 bodovými světly pod bočními panely, takže můžete pracovat ve dne či v noci podle vašich potřeb, jak je libo!

Více pohodlí s palubní nádrží na omývání

K dispozici je nová nádrž na omývání, která umožní umýt si ruce po výměně sítě nebo fólie s vestavěným dávkovačem na mýdlo, čímž také přispívá k zajištění stále čisté kabiny traktoru.

Volitelný hydraulický zvedák pro snadné upínání závěsu

Pro snazší agregaci lisu s traktorem je volitelně k dispozici nový hydraulický zvedák pro stroj MF RB 3130 F Protec. Zaručuje velmi snadné ovládání pomocí dálkově řízeného ventilu.

Plovoucí sklápěč balíků zajistí rychlejší práci s menší námahou!

Sklápěč balíků Protec je podporován pružinou zaručující podporu pro odpružení. Je napojena na stroj pomocí společného spodního závěsu traktoru a sklápí se do přepravní polohy jediným kliknutím na ovladači.

MFservices

Kombinované služby pro zvýšení zisku a účinnosti našich zákazníků



Společnost Massey Ferguson se svými distributory a prodejci jsou vždy připraveni nehlédět na vzdálenost a podpořit vaši investici. Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, abyste dostávali podporu, kdykoli ji potřebujete, zejména v kritických ročních obdobích.

Naši prodejci ochotně pomohou najít pro vás ten správný produkt a následně vám budou poskytovat nejvyšší služby, náhradní díly a podporu. Stanete se členy rodiny, podporované vysoce kvalifikovanými odborníky, jejichž předmětem podnikání je poskytovat Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.

Rozumíme farmaření a jsme si vědomi potíží, s kterými se setkáváte, proto vám naši prodejci mohou pomoci naplánovat úspěšnou budoucnost. Vyžádejte si od našich prodejců informace o našich finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, koupě na splátky, pronájem nebo zápůjčka.

Můžete rovněž zajistit svá aktiva pomocí služby MFCare (MFCare Service) a Plán prodloužené záruky*: kompletní balíček je zaměřený na celkovou péči o vaši balíčku včetně pravidelné údržby, hrazení oprav a plné záruky hrazené společností AGCO.

*MFCare Service a plán prodloužené záruky nemusí být dostupné, nebo mohou být závislé na trhu. Obratě se na svého prodejce Massey Ferguson a zjistěte si dostupnost ve vaší oblasti.

Standardní vybavení

Model	MF RB 3130 F Classic	MF RB 3130 F Xtra	MF RB 3130 F Protec
Lisovací komora			
Průměr, m	1,25	1,25	1,25
Šířka, m	1,23	1,23	1,23
Objem, m ³	1,50	1,50	1,50
Mechanický zámek komory	●	●	●
Vázání sítí Varionet	●	●	●
Rampa na balík	○	●	●
Sběrací ústrojí			
Šířka, m	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25 / 2,40	2,25 / 2,40
Šířka mezi hroty, m	1,60 / 1,86	1,60 / 1,86 / 2,11	1,86 / 2,11
Rozteč sběracích prstů, mm	64	64	64
Lisovací válec se shrnovači	○	○	●
Podávání			
Podávací rotor	●	–	–
Xtracut 13	–	○	●
Xtracut 17	–	○	○
Xtracut 25	–	○	○
Hydroflexcontrol	–	●	●
Monitorování			
Monitor E-Link	●	●	–
E-Link Pro	–	○	●
Požadavky na traktor			
Doporučený výkon, kW/k	52 / 70	52 / 70	75 / 120
Převodovka 540 ot/min	●	●	●
Převodovka 1 000 ot/min	–	○	○
Hydraulické externí ventily	2	2	2 + LS
Variety pneumatik	15.0/55-17 19.0/45-17 500/45-22.5 500/55-20 550/45-22.5	15.0/55-17 19.0/45-17 500/45-22.5 500/55-20 550/45-22.5 500/60-22.5	620/55 26.5
Rozměry a hmotnost			
Přepravní délka, m	4,30	4,30	5,90
Přepravní výška, m	2,60	2,60	3,00
Přepravní šířka, m	2,70	2,70	2,85
Přibližná hmotnost, kg	3 000	3 200	5 990
Volitelná vybava			
Promazávání ložiska válce Autolube	–	○	●
Vzduchové brzdy	○	○	●
Hydraulické brzdy	○	○	○

- Není k dispozici
- Standardní vybava
- Volitelné

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výtisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Nepřesnosti, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.



MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.
© AGCO Corporation | A-CS-16822 | Čeština 2021



Odpovědné využívání lesů

